


Serie BCG33APR

Basi intermedie componibili a 3 Tiranti per montaggio riduttrice modulare

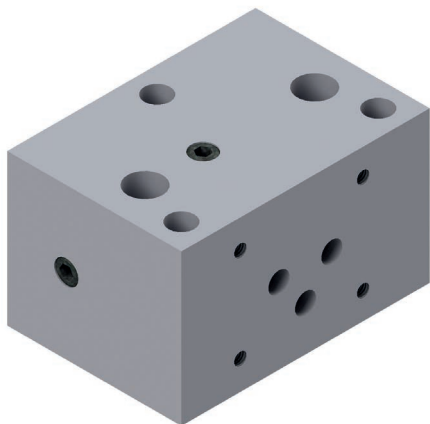

Caratteristiche tecniche


Pressione massima di lavoro	320 bar
Portata massima	60 l/min
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Ghisa
Trattamento superficiale	Fosfatazione
Peso	1,5 kg
Montaggio	Pannello

Codice di ordinazione

	BC	G	3	3	A	PR	00	1
Materiale Ghisa		= G						
Dimensione CETOP 3 - NG6			= 3					
N° Tiranti				= 3				
Modello Foratura A -> P					= A			
Attacchi Per riduttrice						= PR		
Varianti Nessuna							= 00	
Serie								= 1


Serie BCG33APR

Schema idraulico

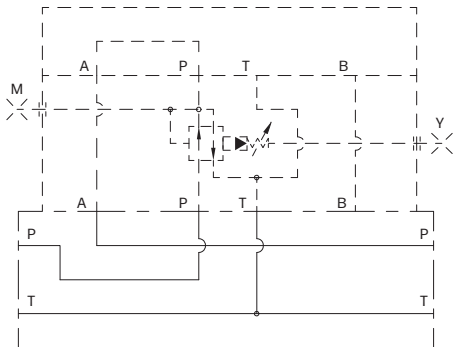

Base componibile in versione a tre tiranti per il montaggio della valvola riduttrice di pressione modulare con interfaccia CETOP 3.

Dimensioni Costruttive

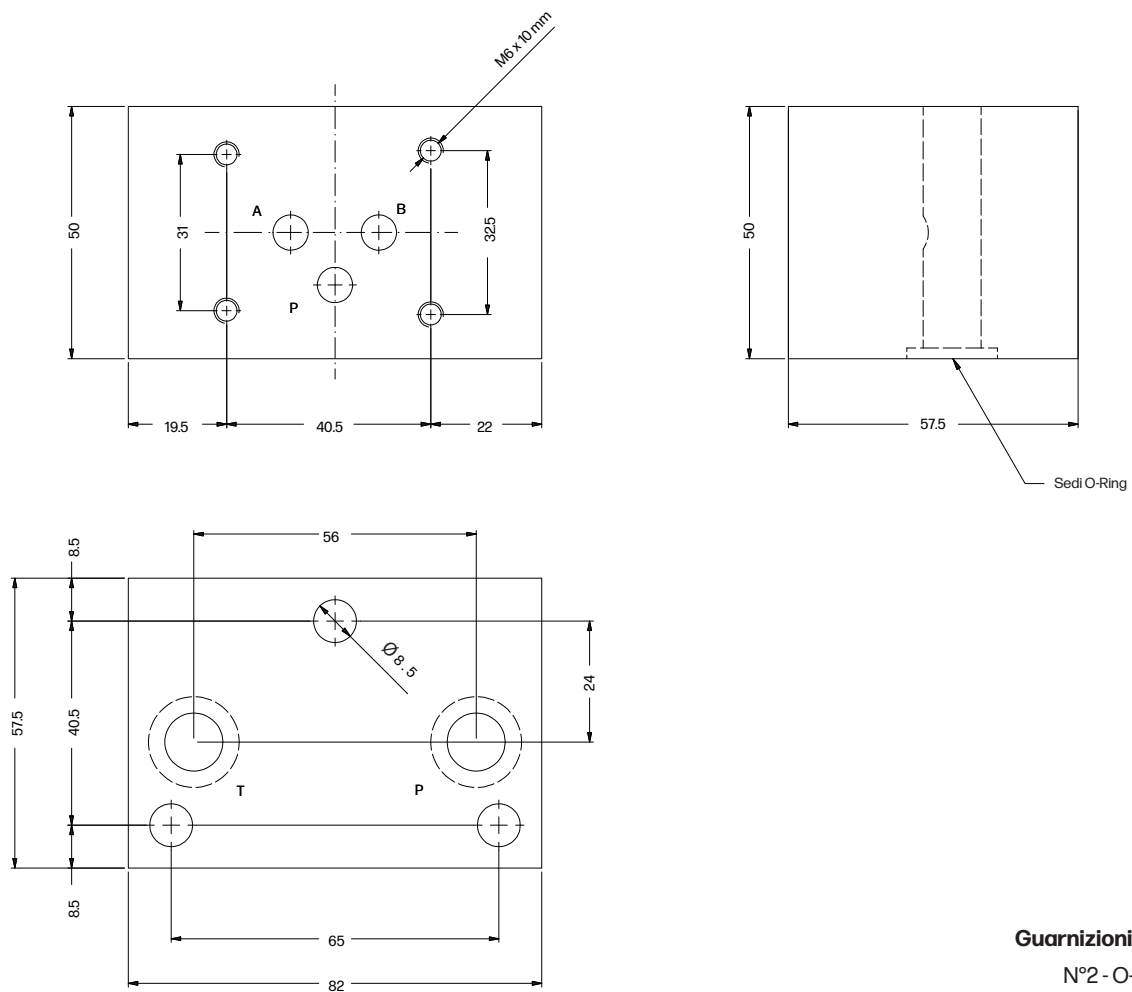

Guarnizioni di tenuta:
N°2 - O-Ring 3050