


# Serie BCG3XQP3

Basi intermedie componibili a 3 Tiranti per montaggio XQP3

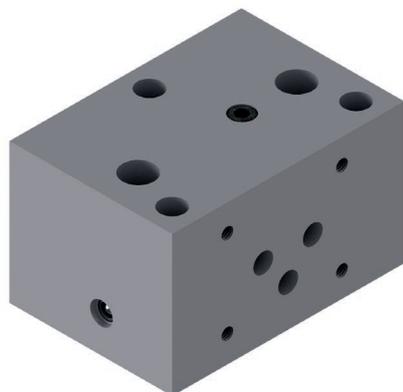

## Caratteristiche tecniche

Pressione massima di lavoro	320 bar
Portata massima	40 l/min
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Ghisa
Tattamento superficiale	Fosfatazione
Peso	1,5 kg
Montaggio	Pannello

## Codice di ordinazione

BC	G	3	XQP3	00	1
----	---	---	------	----	---

### Materiale

Ghisa

= G

### Dimensione

CETOP 3 - NG6

= 3

### Interfaccia

Regolatore prioritario tre vie

= XQP3

### Varianti

Nessuna


= 00

### Serie

= 1


# Serie BCG3XQP3

## Schema idraulico

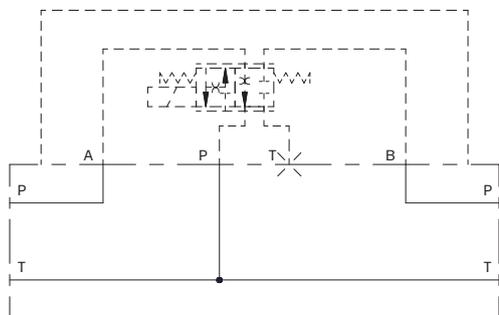

Base componibile in versione a tre tiranti per il montaggio della valvola regolatrice di portata proporzionale compensata tre vie a piastra con interfaccia CETOP 3.

## Dimensioni Costruttive

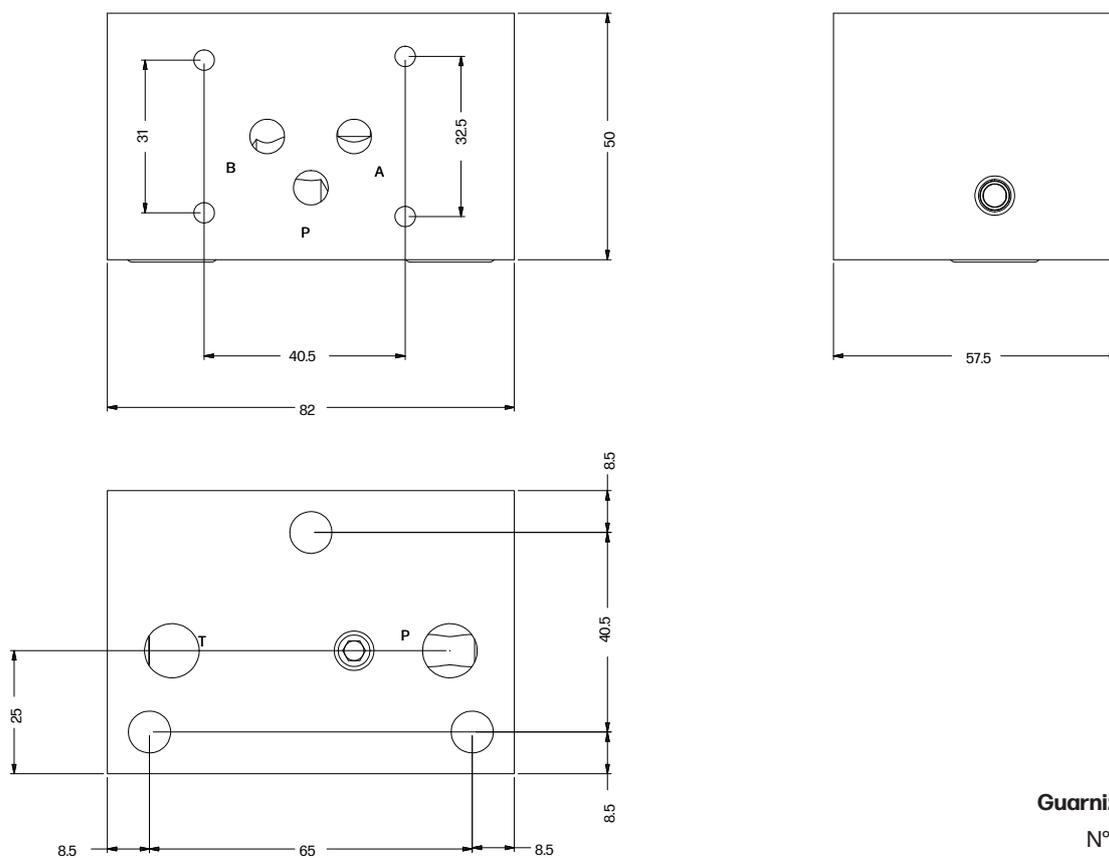

**Guarnizioni di tenuta:**  
N°2 - O-Ring 3043