

Serie BSA330

Basi CETOP3 con valvola di max e attacchi P-T e A-B 1/2" BSPP
Con valvola limitatrice di pressione


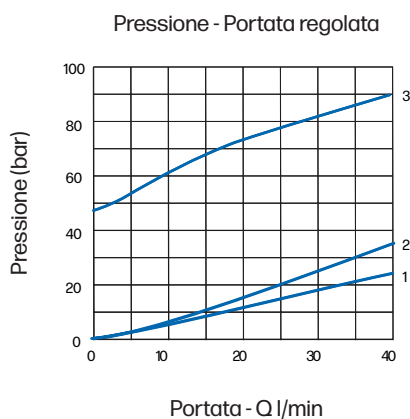
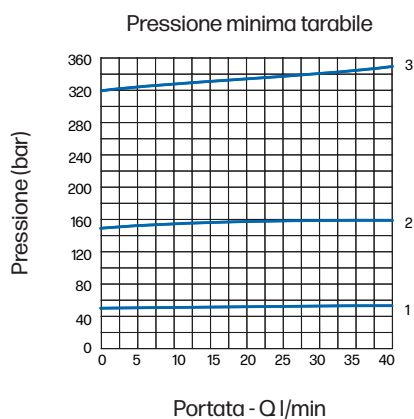


Caratteristiche tecniche

Pressione massima di lavoro	210 bar
Portata massima	60 l/min
Fluidi utilizzabili al secondo	DIN 51524
Viscosità fluido	10÷500 mm²/s.
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale	Alluminio / Ghisa
Presenza manometro	M 1/4" BSPP
Posizione attacchi	Posteriori e laterali
Montaggio	Pannello

Codice di ordinazione

	BS	A	3	30	*	*	00	1
Materiale Alluminio		= A						
Dimensione CETOP 3 - NG6			= 3					
Attacchi 1/2" BSPP				= 30				
Tipo di regolazione Con predisposizione valvola Regolazione con vite Regolazione con pomolo					= 0 = C = M			
Campi di regolazione Max 15 bar Max 50 bar Max 150 bar Max 320 bar (solo versione in ghisa)						= 0 = 1 = 2 = 3		
Varianti							= 00	
Serie								= 1

Schema idraulico**Diagramma portata****Dimensioni costruttive**