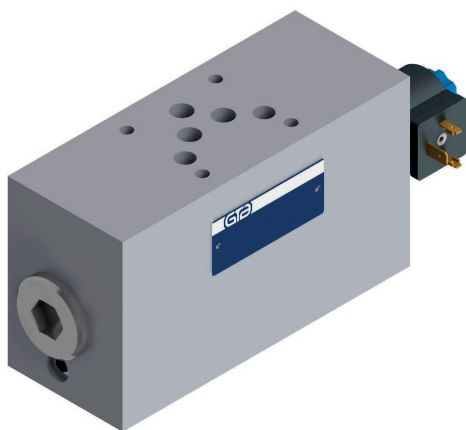


Serie EM5REA/B/AB/PB

Elementi modulari ritegno elettrico A/B/AB/PB
Valvole di blocco

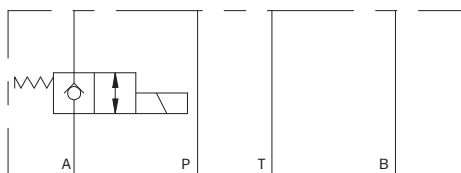
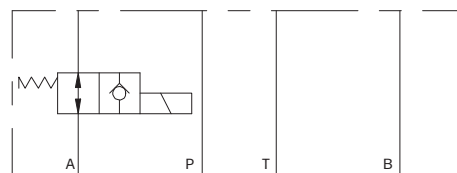
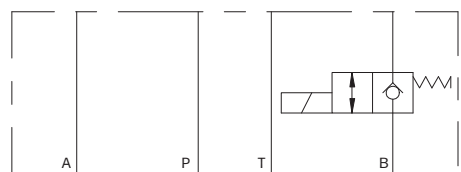
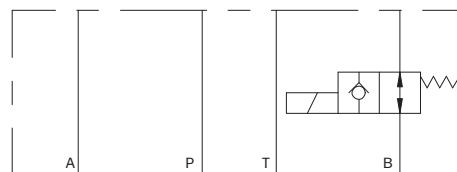
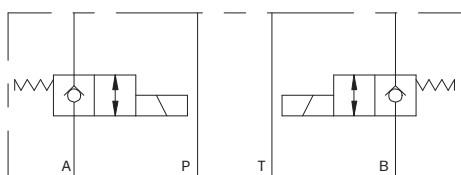
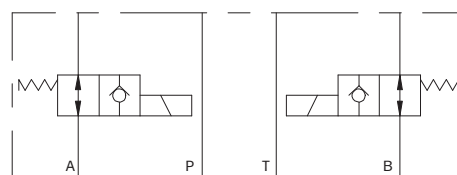


Caratteristiche Tecniche

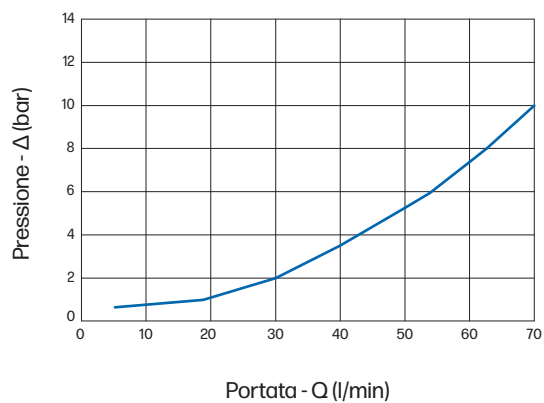
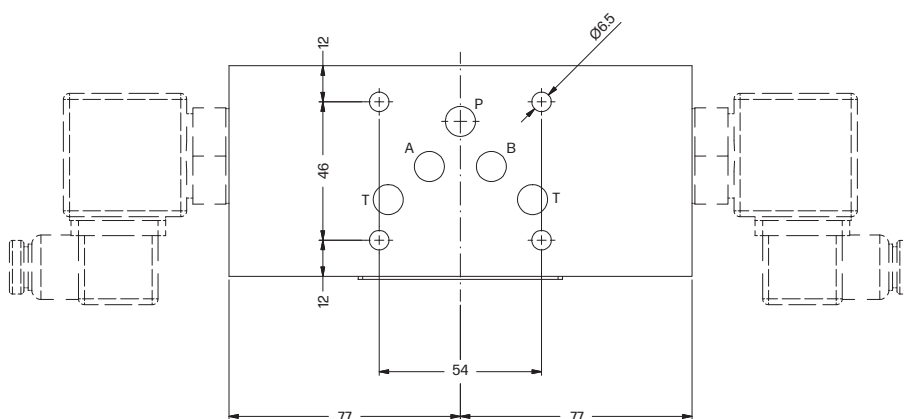
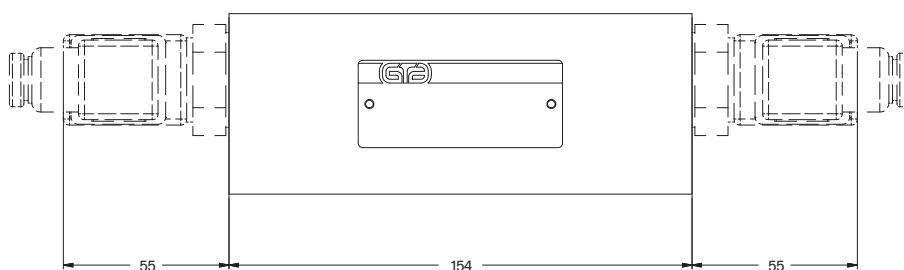

Pressione massima di lavoro	210 bar
Portata massima	80 l/min
Fluidi utilizzabili secondo	DIN 51524
Viscosità fluido	10÷500 mm²/s
Massima contaminazione fluido da classe 7 a 9 in accordo con NAS 1638 con filtro $\beta \geq 75$	
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Alluminio
Trattamento superficiale	Anodizzazione
Peso	2,3 kg
Montaggio	Modulare

Codice di ordinazione

	EM	5	RE	*	*	*	*	1
Dimensione CETOP 5		= 5						
Funzione Ritegno elettrico			= RE					
Linea di comando Linea A Linea B Linea A e B Linea P in B				= A = B = AB = PB				
Versione Normalmente Chiuso – NC Normalmente Aperto – NA					Omettere = 1			
Tensione 12 Vdc 24 Vdc 110 Rac 220 Rac						= L = M = Z = X		
Varianti Standard Doppia tenuta Doppia tenuta con emergenza Emergenza manuale							= 00 = DT = D1 = E1	
Serie								= 1

Schema idraulico**Connessione A - Versione NC****Connessione A - Versione NA****Connessione B - Versione NC****Connessione B - Versione NA****Connessione AB - Versione NC****Connessione AB - Versione NA**

Elemento modulare CETOP 5 dotata di cartuccia/e elettriche con funzione di ritegno sui condotti A e B.

Diagramma portata**Dimensioni costruttive****Guarnizioni di tenuta:**

N° 5 O-Ring 2050