

# Serie EM3F20

Modulari CETOP 3 con attacchi filettati 3/8" BSPP  
Elementi con porte laterali

## Caratteristiche Tecniche




Pressione massima di lavoro	210 bar
Portata massima	60 l/min
Fluidi utilizzabili secondo	DIN 51524
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Alluminio
Trattamento superficiale	Anodizzazione
Peso	0,3 kg
Montaggio	Modulare

## Codice di ordinazione


	EM	3	F	20	*	*	1
<b>Dimensione</b> CETOP 3	= 3						
<b>Funzione</b> Attacchi Filettati			= F				
<b>Attacchi</b> 3/8" BSPP				= 20			
<b>Linea di comando</b>			Su A, B, AB, P, T, A in B/B in A				
<b>Varianti</b> Nessuna Variante 10						= 00 = 10	
<b>Serie</b>							= 1

**Schema idraulico**


Versione A

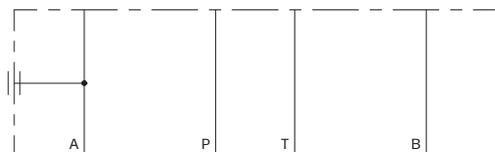


Versione B

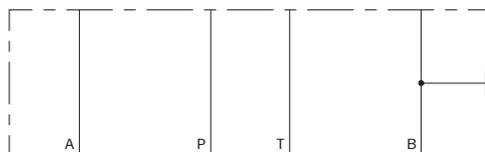


Versione P

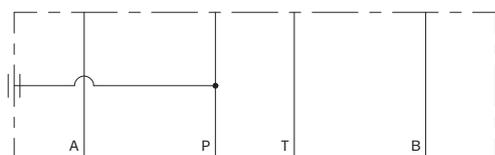


Versione T

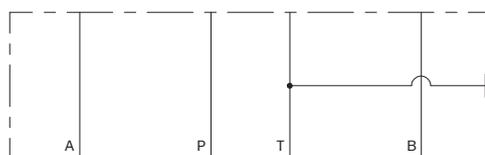

Versione AB

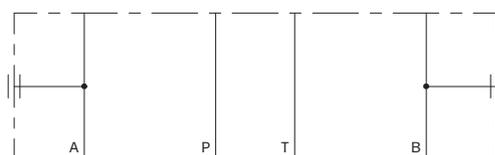





Versione IAB

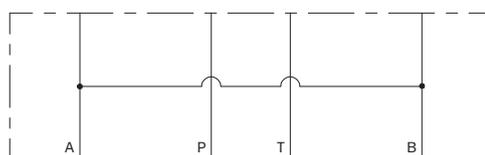

Elemento modulare con attacchi fil. da 3/8" BSPP.

Possibilità di collegare i condotti A, B, P e AB. Permette il prelievo di segnale o l'installazione di prese manometriche.

## Dimensioni costruttive

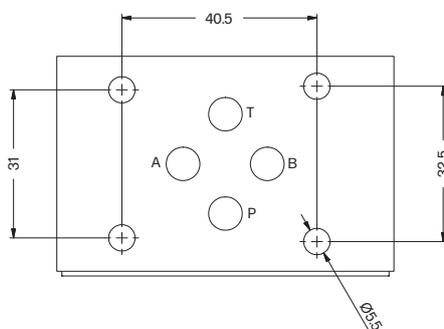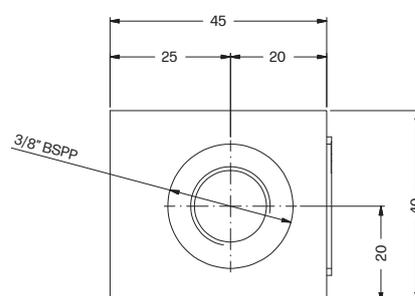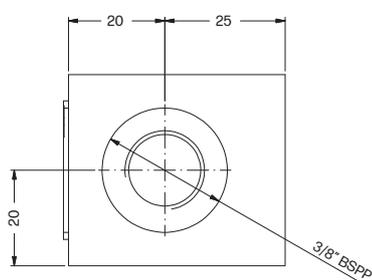

## Guarnizioni di tenuta:

N° 4 O-Ring 2037