

Serie EM3REBT

Elementi modulari per decompressione B in T
Valvole di blocco




Caratteristiche Tecniche

Pressione massima di lavoro	210 bar (Alluminio) / 350 bar (Acciaio)
Portata massima	40 l/min
Fluidi utilizzabili secondo	DIN 51524
Viscosità fluido	10÷500 mm²/s
Filtrazione consigliata	10µm o inferiore
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Alluminio / Acciaio
Peso	1,7 kg (Alluminio) / 2,2 kg (Acciaio)
Montaggio	Modulare

Codice di ordinazione

EM	3	RE	BT	*	*	*	*	1
= 3		= RE		Linee B in T		Omettere = 1		= 00 = AC = AD = DT
				Omettere = 05 = 08 = 10		= L = M = Z = X		
								= 1


Schema idraulico

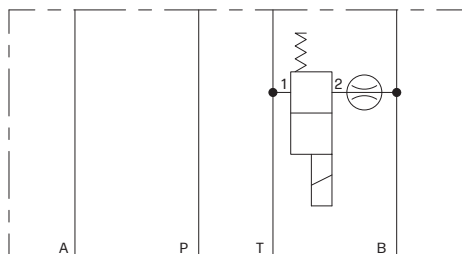




Elemento modulare CETOP3 dotato di cartuccia elettrica ON/OFF
2 vie con funzione di scarico del condotto B.

L'elemento è predisposto per il montaggio di un eventuale grano
con foro calibrato.

Diagramma portata

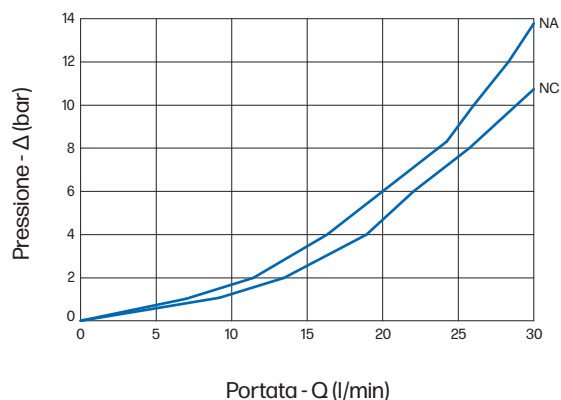

Dimensioni costruttive

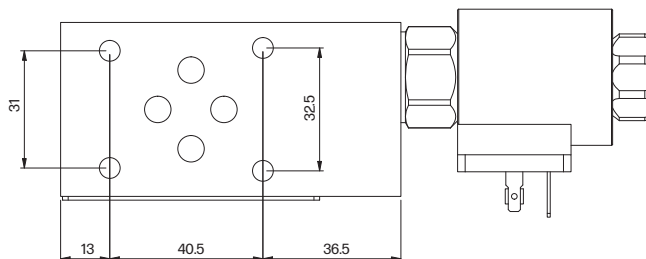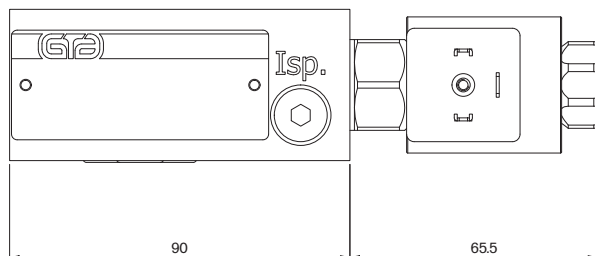

Guarnizioni di tenuta:

N° 4 O-Ring 2037

Opzioni valvola 2 vie

NC	
NO	
NO-DT	
NC-DT	