Serie **BCG32XQP3**

Basi intermedie componibili a 2 Tiranti serie per valvole CETOP 3

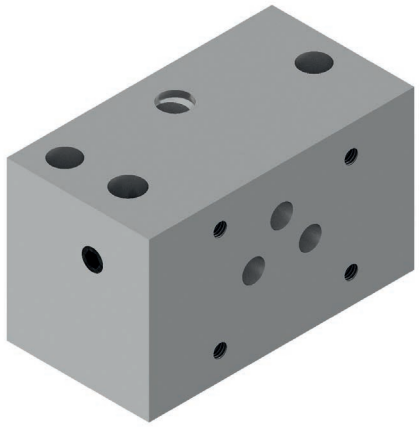

Caratteristiche tecniche

Pressione massima di lavoro	320 bar
Portata massima	40 l/min
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Ghisa
Trattamento superficiale	Fosfatazione
Peso	1,5 kg
Posizione attacchi	Laterali
Montaggio	Pannello

Codice di ordinazione

BC	G	3	2	XQP3	FR	1

Materiale
Ghisa = G

Dimensione
CETOP 3 - NG6 = 3

N° Tiranti = 2

Regolatore prioritario tre vite = XQP3

Varianti
Rotazione 180° = FR

Serie = 1

Serie **BCG32XQP3**

Schema idraulico

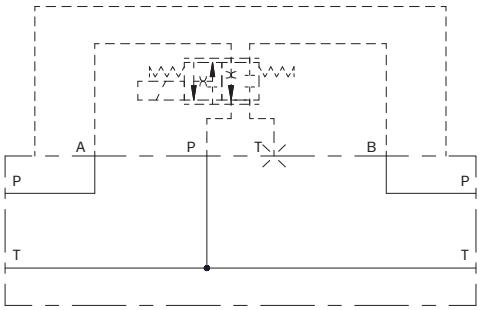

Base componibile in versione a due tiranti per il montaggio della valvola regolatrice di portata proporzionale compensata tre vie a piastra con interfaccia CETOP 3.

Dimensioni Costruttive

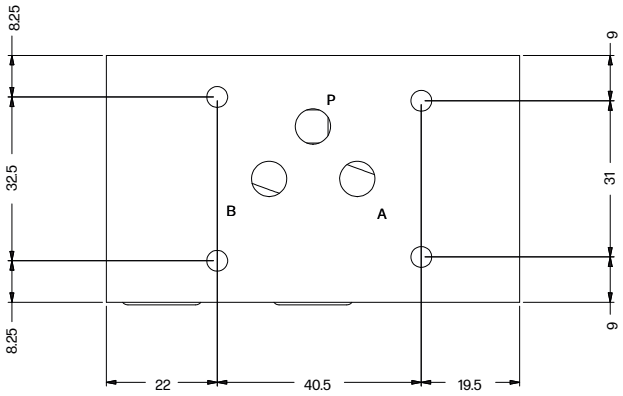



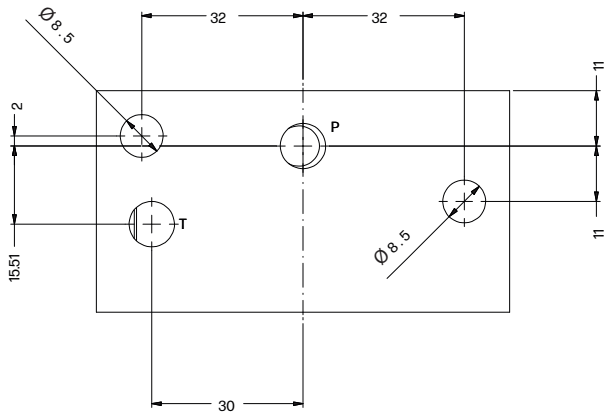

Guarnizioni di tenuta:
N°2 - O-Ring 3043